

Gömbcsap

M10*1 menettel hőmérséklet érzékelőhöz

Felhasználóbarát, a hőmérséklet érzékelő egyszerűen cserélhető,

Hosszú élettartamú gömbcsap teflon tömítéssel,

Teljes termékválaszték NA 15 - NA 40 méretben,

Közeghőmérséklet 150°C-ig,

Érzékelő plombálására előkészítve.



Alkalmazás

Gömbcsap M10*1 menettel direkt merülő DS típusú hőmérséklet érzékelőhöz, melyek megfelelnek az EN 1434-2 előírásainak.

Ha a gömbcsap elzárt pozícióban van a hőmérséklet érzékelő cseréje könnyedén végrehajtható vízvesztés nélkül.

WWW.MULTICAL.HU


ADATLAP

kamstrup


<https://www.kamstrup.com/en-en>

ADATLAP Tengelyfűrt gömbcsap

Telepítés

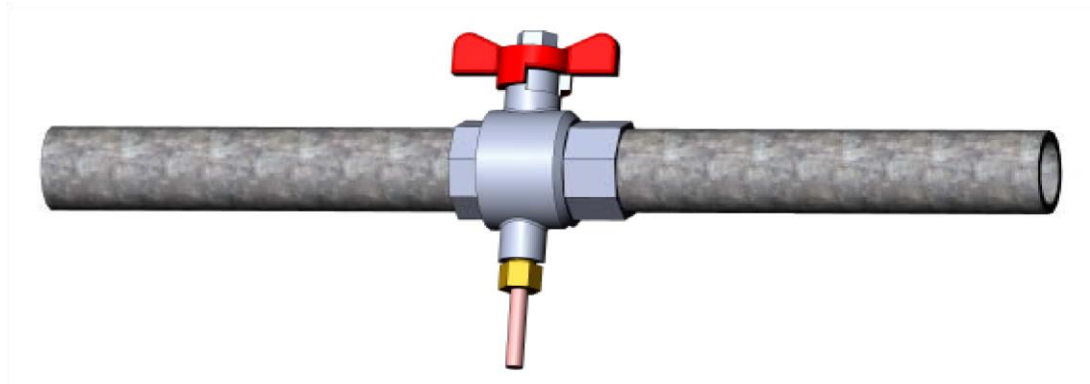


A gömbcsapot lehetőség szerint az ábra szerint kell telepíteni. Hűtési mérés esetén mindig a jelzett módon kell telepíteni, így a lecsapódás okozta problémák korlátozhatók az átfolyásmérőben. A hőmérséklet érzékelő gömbcsapban való elhelyezése optimális pozíciót biztosít a folyadékáramban, hozzájárulva a pontos méréshez.

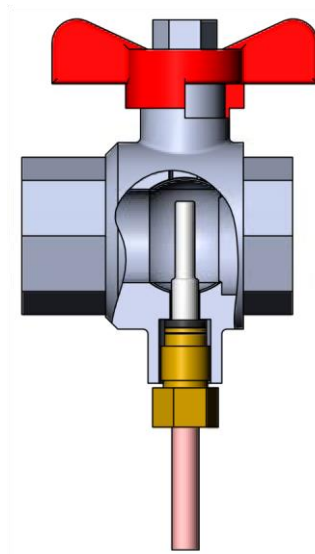

ADATLAP Tengelyfűrt gömbcsap

Méretetek

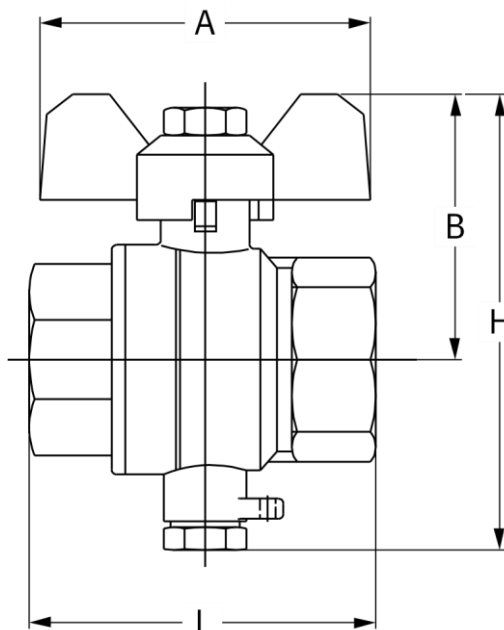

Típuszámok

Típuszám	65-56-570	65-56-571	65-56-572	65-56-526	65-56-527
Csatlakozó menet	G½	G¾	G1	G1¼	G1½
NA [mm]	15	20	25	32	40
L [mm]	48	54	65	87	98
A [mm]	56	56	72	130	130
B [mm]	39	42	53	71	77
H [mm]	76	79	92	117	128
Laptávolság [mm]	25	31	38	48	54
Tömeg [g]	188	260	429	946	1308
Csatlakozás a gömbcsap és az átfolyásmérő között	R½ - G¾	R¾ - G1	R1 - G5/4	R1¼ - G1½	R1½ - G2
Ajánlott hőmérséklet érzékelő	DS 27.5 mm	DS 27.5 mm	DS 27.5 mm	DS 38 mm	DS 38 mm

ADATLAP Tengelyfűrt gömbcsap

Műszaki adatok

Közeg hőmérséklet	0...150°C
Közeg	Távfűtési- és hűtési víz, glycol
Nyomás fokozat	PN 16
Csatlakozás	Belső menetes, megfelel a DS/DIN/ISO 228 szabvány- nak
Anyag	Réz MS 58
Ház felülete	Nikkelezett
Gömb felülete	Krómozott
Belső tömítés	PTFE (Teflon)

